


ESQUIPOS DE VENTILACION														
Nº.	TIPO	MARCA	MODELO	Caudal máximo	Velocidades	Conexiones de agua		Conexión tuberías		Desagüe (interior)	Potencia Motor	Potencia Bomba	Tensión	Peso
						Frio	Calor	Líquido	Gas					
1	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	DAIKIN	DAHU-01 LADO IZQ	7,800 m³/h	-	Ø2"	Ø2"	-	-	-	2 x 5,500 W	90 W	3x400V	1.492 kg
2	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	DAIKIN	DAHU-02 LADO DER	5,200 m³/h	-	Ø1 1/4"	Ø1 1/4"	-	-	-	2 x 4,000 W	90 W	3x400V	1.123 Kg
3	RECUPERADOR CON TRATAMIENTO TERMICO	DAIKIN	VKM100GM	950 m³/h	3	-	-	Ø1/4"	1/2"	Ø3/4"	2 x 280 W	-	1x230V	125 Kg
4	EXTRACTOR PARA BAÑOS	S & P	SILEN-300 CZ	280 m³/h	-	-	-	-	-	-	29 W	-	1x230V	1,25 kg
5	EXTRACTOR PARA BAÑOS	S & P	SILEN-100 CZ	95 m³/h	-	-	-	-	-	-	8 W	-	1x230V	0,47 kg

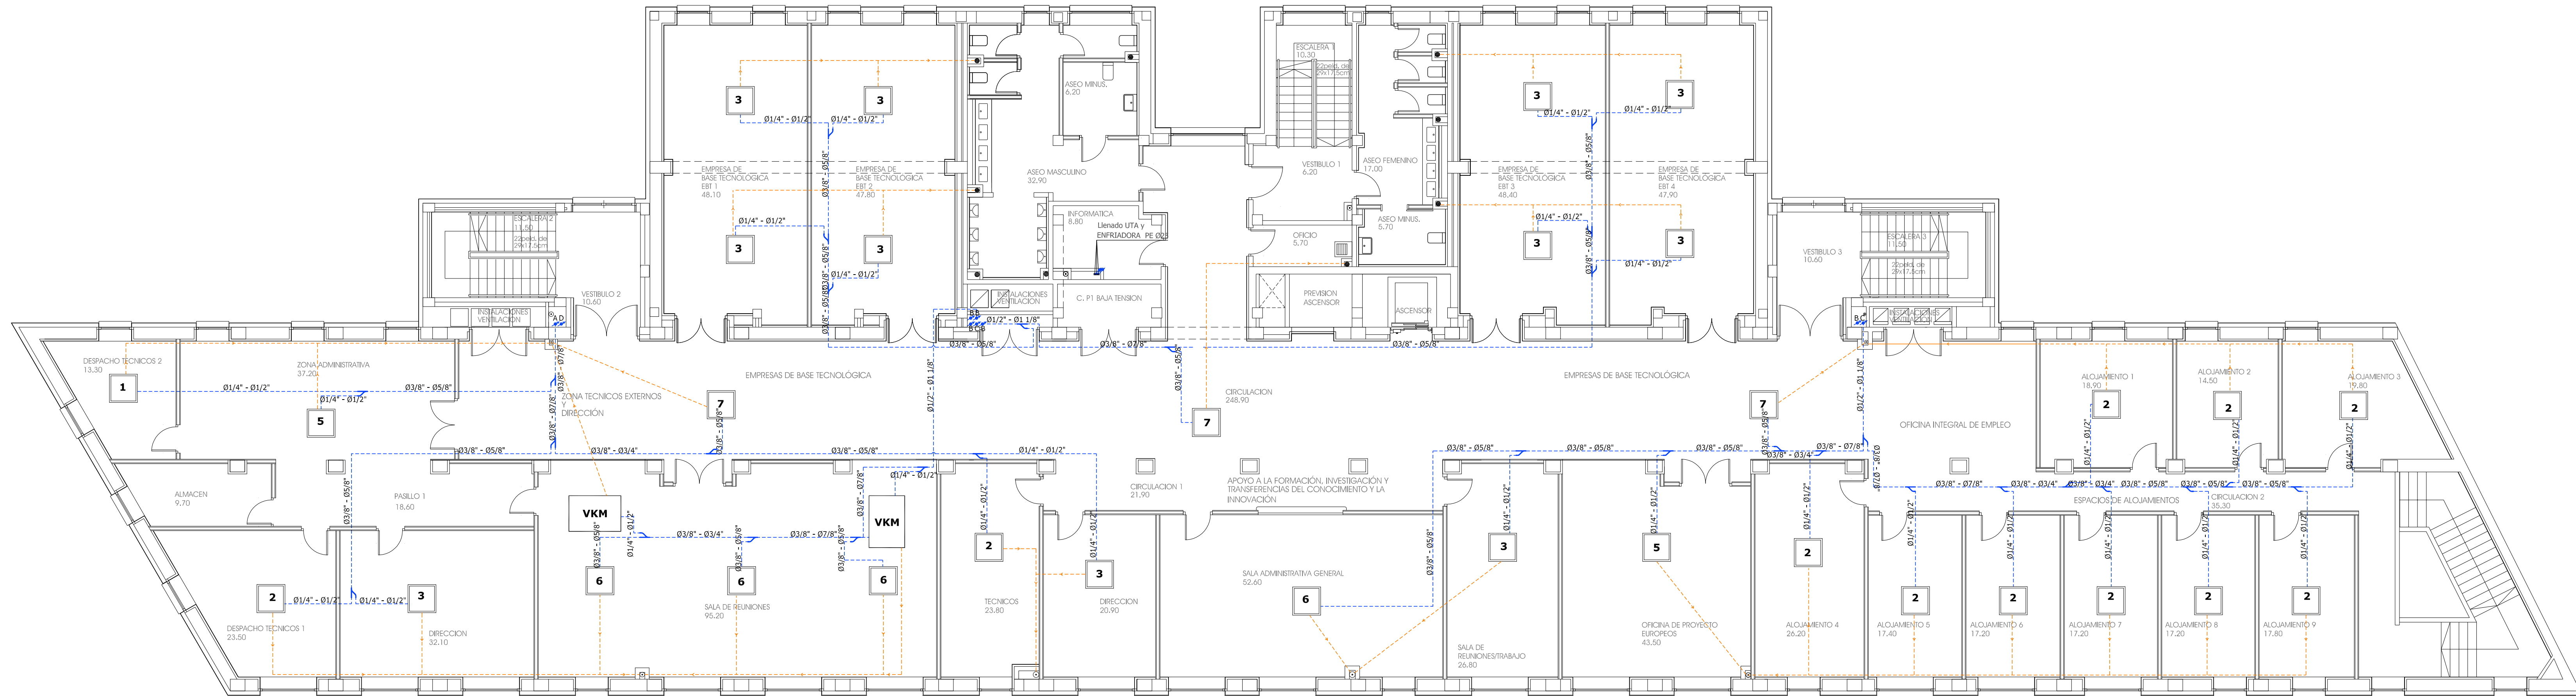

PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE CLIMATIZACION

E	ENFRIADORA INVERTER AIRE/AGUA CON BOMBA CALOR
C-D	UNIDAD EXTERIOR VRV CON BOMBA DE CALOR (Modelos RXYCQ16P9 ó RXYCQ18P9 según letras en cuadro)
A-B	UNIDAD EXTERIOR VRV CON BOMBA DE CALOR (Modelos RXYCQ10P9 ó RXYCQ12P9 según letras en cuadro)
	UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRV (Modelos FXFQ según numeración en cuadro)
	TUBERIAS CLIMATIZACION CON COQUILLA (LIQUIDO+GAS)
	MONTANTE CLIMATIZACION CON COQUILLA (LIQUIDO+GAS)
	DERIVACION TUBERIAS CLIMATIZACION

Observaciones:

- El aislamiento termico de tuberias se realizará según indicaciones en tabla 1.2.4.2.1 del RITE.

## DESAGUES DE CLIMATIZACION

→ TUBERIA EMPOTRADA PVC Ø25 MM., PTE. MINIMA 2%

---→ TUBERIA COLGADA PVC Ø25 MM., PTE. MINIMA 2%

PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE  
MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO. (JAEN)

Situación:	C/ Virgen de la Cabeza nº 2	Plano nº	EV-2
------------	-----------------------------	----------	------

Promotor:  Fecha: Enero 2.013

Financiación:



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD



CEI A3

arquí3 Arquitectura y Urbanismo, S.L.P.  
Avenida de Oro Verde nº 2 - 2ºB, Martos (Jaén).  
C/ Virgen de la Capilla nº 11 - 2ª Planta. Jaén.

PLANTA PRIMERA. Instalacion de climatizacion