


PLANTA PRIMERA

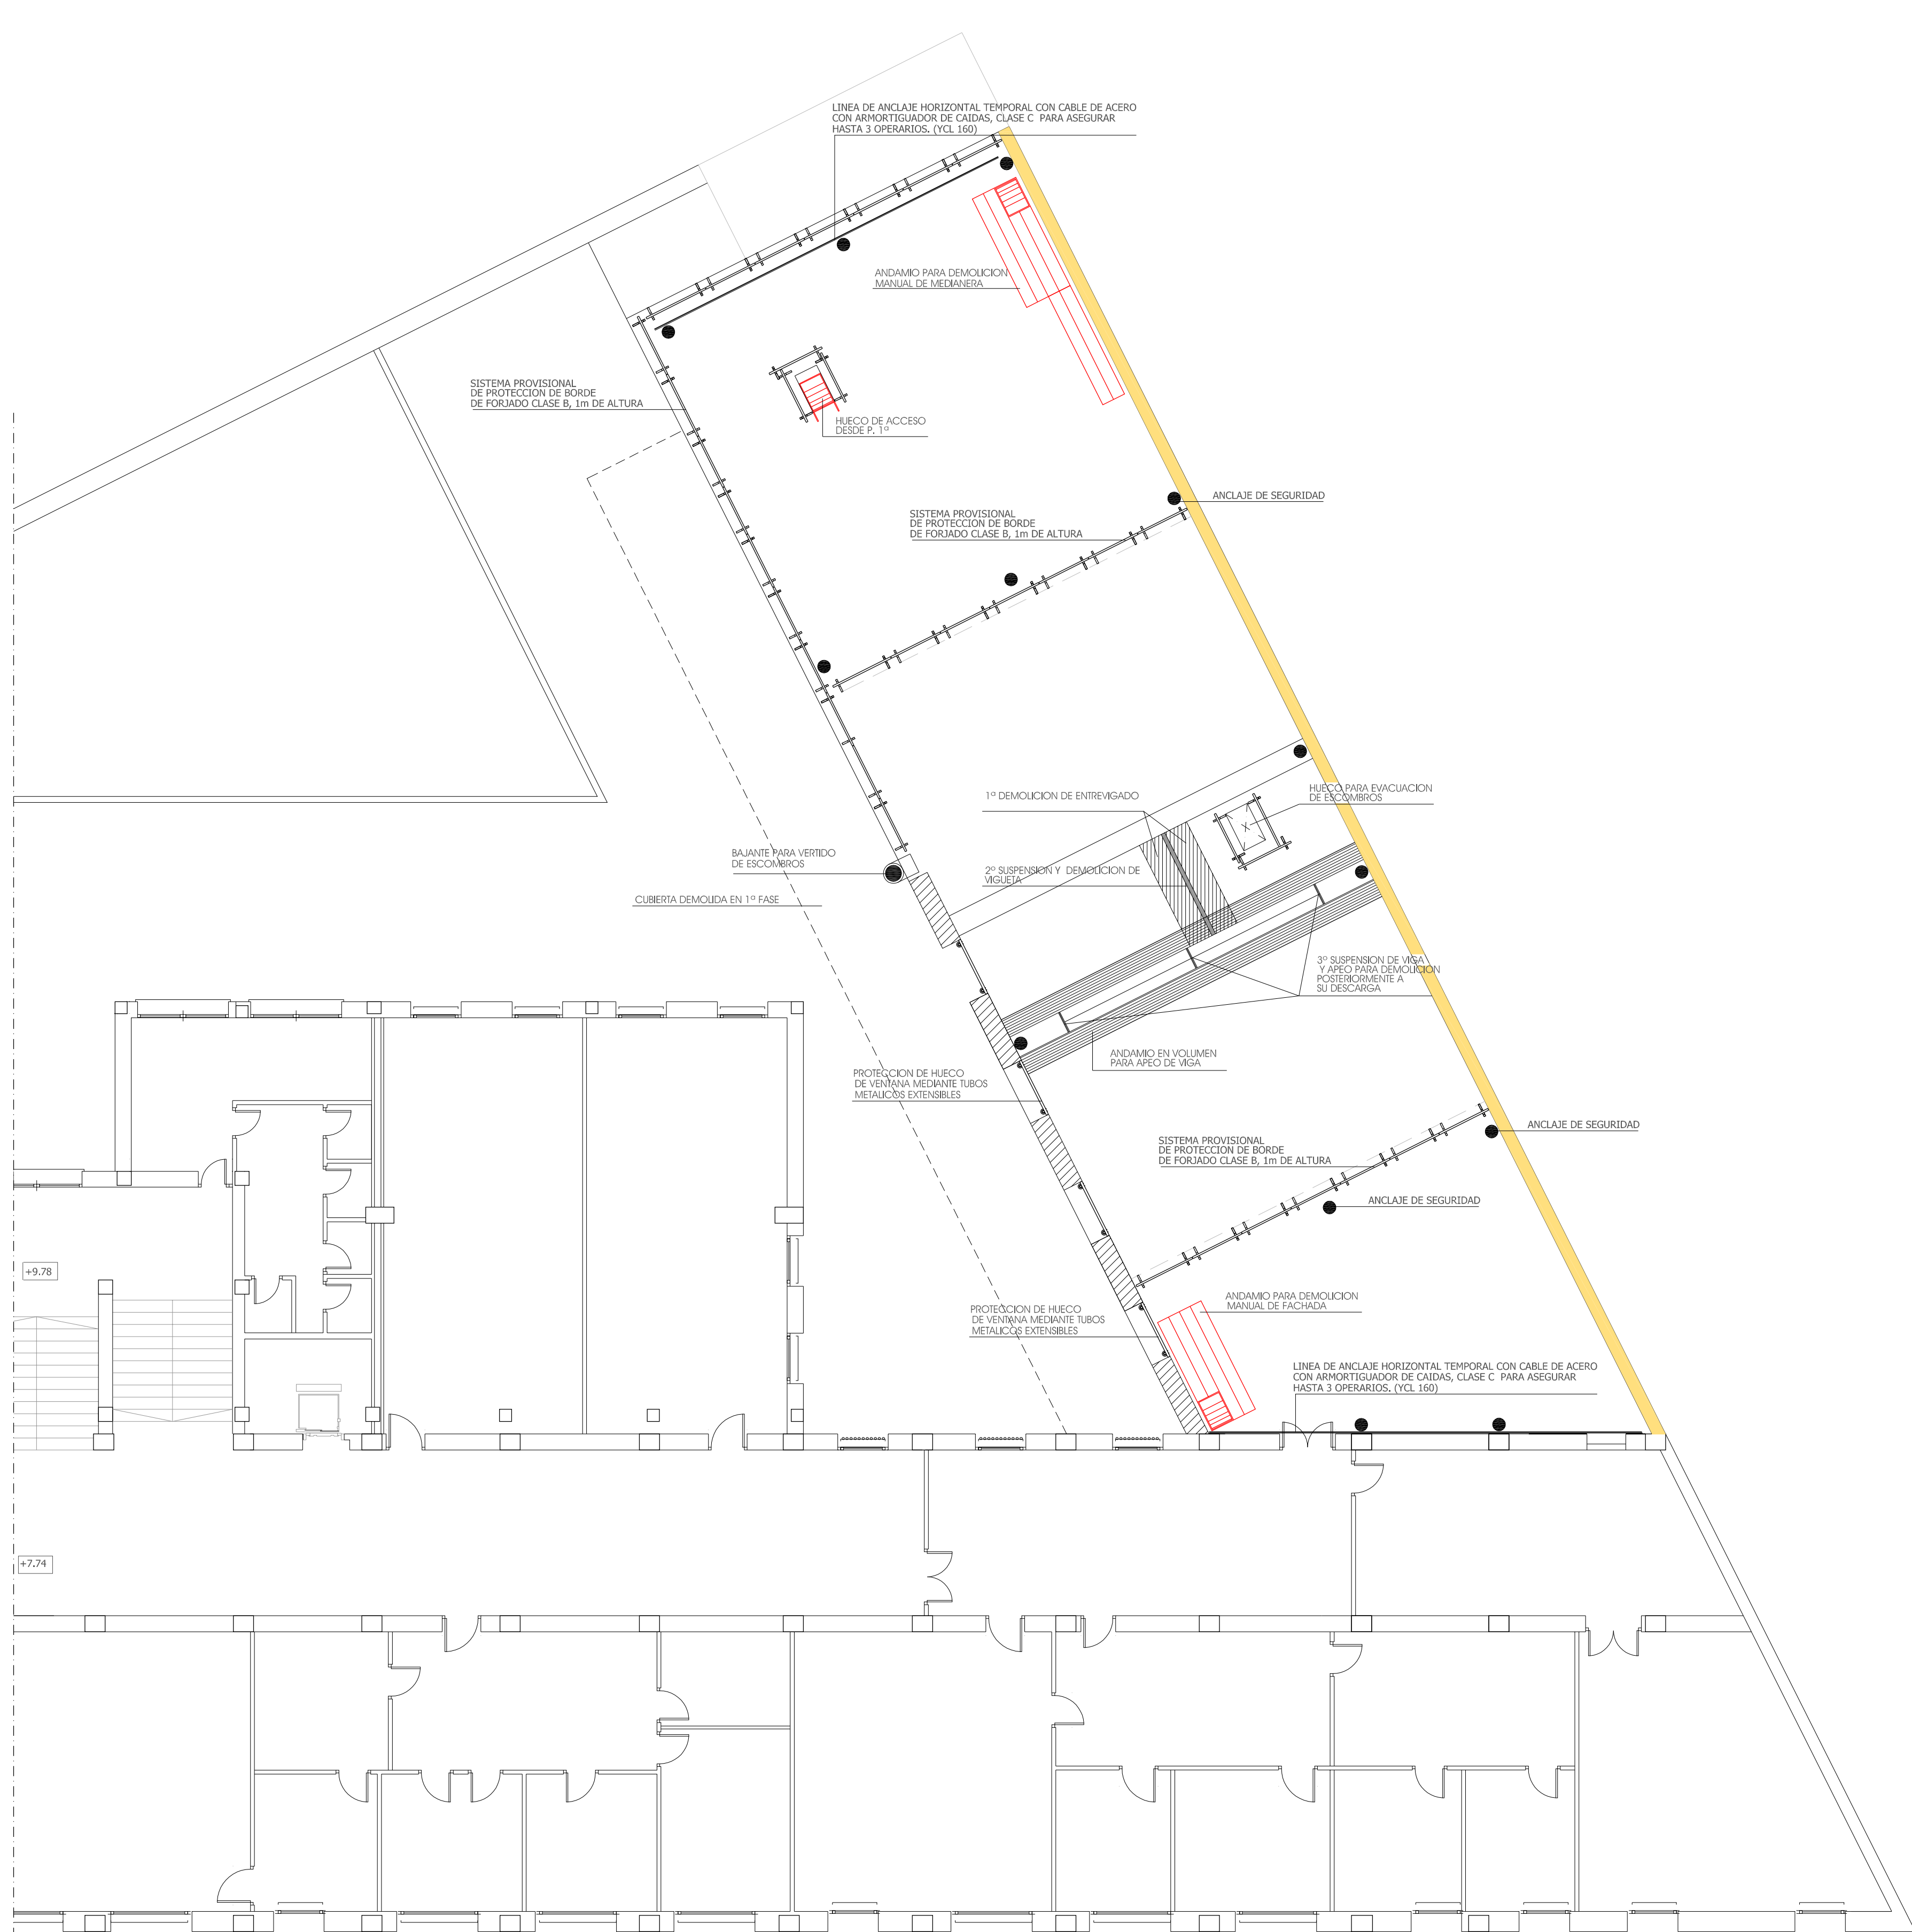

PLANTA SEGUNDA

LEYENDA

- SEÑAL PELIGRO OBRAS
- SEÑAL LIMITACION DE VELOCIDAD
- RECORRIDOS DE CIRCULACION
- ACCESO OBRAS Y ACOPIO DE MATERIALES
- LUZ AMBAR INTERMITENTE IP-44
- VALLADO PROVISIONAL DE OBRA DE POSTES Y ACERO GALVANIZADO
- ANCLAJE DE SEGURIDAD
- BAJANTE PARA VERIDO DE ESCOMBROS
- BARANDILLA DE PROTECCION DE BORDE DE FORJADO CLASE B, 1m DE ALTURA
- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
- PROTECCION DE HUECOS MEDIANTE TUBOS METALICOS EXTENSIBLES

NOTA-1:
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE TENDRAN EN CUENTA LOS DETALLES DE LAS FICHAS CONTENIDAS EN EL PLANO Nº13. ASI COMO LAS NORMAS Y PLANES VIGENTES APLICABLES A LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD.

NOTA-2:
LA ORDENACION DE LA CIRCULACION DE OBRA, LA COLOCACION DE SEÑALES, ETC. SE EFECTUARA DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES

NOTA-3:
EN LOS ACCESOS SE COLOCARAN DE FORMA QUE SEAN VISIBLES LOS SIGUIENTES CARTELES:
-PELIGRO OBRAS
-USO OBLIGATORIO DEL CASCO.
-PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL AJENO A LA OBRA

NOTA-4:
EN LOS CANTOS DEL FORJADO QUE ESTANDO SITUADOS EN ULTIMA PLANTA Y SOBRE FACHADAS, PATIOS O MEDIANERAS SIN EDIFICAR, SE COLOCARAN GANCHOS METALICOS, PARA POSTERIOR MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS. ASIMISMO TAMBIEN SE COLOCARAN EN CUMBRERAS, CABALLETES Y PUNTOS ELEVADOS DE LA CUBIERTA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL:
PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE
MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO. (JAEN)

Situación: C/ Virgen de la Cabeza nº 2

Promotor: UNIVERSIDAD DE JAEN

Financiación: GOBIERNO DE ESPAÑA, MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD, CEJA3

CRQJUS Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. Avda. de Oro Verde nº 2 - 2ºB. Martos (Jaén). C/ Virgen de la Capilla nº 11 - 2ª Planta. Jaén.

Escala: 1:100

Fase demolición completa de edificio. Planta 1ª y P 2ª