

NUEVO ACCESO PEATONAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO LAS LAGUNILLAS

Promueve: Universidad de Jaén

Diseña: E.M.R. Arquitecto

Estado Actual

Ante la inminente puesta en funcionamiento del tranvía y dada la proximidad de una de sus paradas, la Universidad solicita la adecuación del camino acceso existente, ya que sus dimensiones serían incapaces de encauzar el alto tránsito de personas previsto.

La entrada actual presenta una situación desafortunada. Su ubicación no guarda relación alguna con los recorridos peatonales del Campus ni con la ordenación de edificios prevista. Su reapertura obligaría además a efectuar un recorrido tortuoso, de escasa calidad visual y de cuestionable utilización.

Por todos estos motivos, creemos necesario el traslado de este acceso a un emplazamiento más adecuado, que garantice una conexión directa con la trama peatonal del Campus, que perdure en el tiempo y que eluda los riesgos supondría el más que posible tránsito del alumnado a través de los aparcamientos, evitándose así situaciones de riesgo.



En rojo se describe el recorrido quebrado que habría que realizar si se mantuviese el actual acceso



Acceso a trasladar




Vista del recorrido actual.

Se precisará el desmontado parcial del vallado existente, resuelto con celosía de acero galvanizado sobre muretes de hormigón.

Reutilizaremos toda la cerrajería afectada, tanto los paños de la valla como los portones existentes, adaptándolos y trasladándolos de una zona a la otra.

Actuaciones puntuales en jardinería, pavimentaciones y alumbrado completarán nuestra intervención.

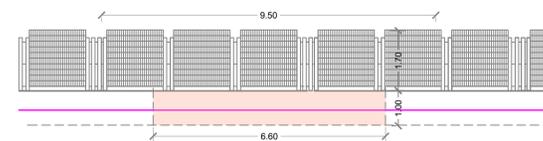

Zona afectada por las obras
 Cimentación a demoler



Ubicación del nuevo acceso

Ordenación prevista

El acceso se traslada desde su posición actual unos 40 metros en dirección noroeste, quedando así situado en el inicio de una de las principales vías peatonales del Campus.

Consiste en una estructura porticada resuelta con tres muros ciegos sobre los que apoya una losa de hormigón armado. Cuenta con dos entradas separadas por elemento ciego, que preverá un panel informativo donde se identifica la ubicación de los diferentes servicios e instalaciones que la Universidad ofrece a la comunidad.

Se precisa además la ampliación y prolongación del acerado existente, cuya anchura aumentará desde los 1,5 a 6 metros. La superficie afectada por nuestra actuación será de unos 380 metros cuadrados, y afectará a los capítulos de pavimentaciones, y alumbrado.



La obra tiene prevista su terminación para antes de que finalice el presente año.



Con trama gris se distinguen los diferentes edificios que se crearán en el futuro. El nuevo acceso quedaría en la prolongación del vial existente (en rojo)



Vistas frontal y posterior de la zona de acerado a ampliar, que quedará con 6m de anchura

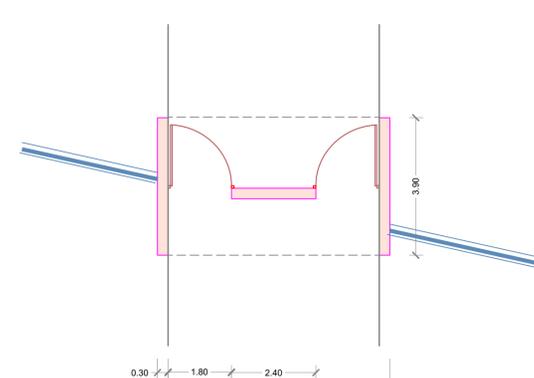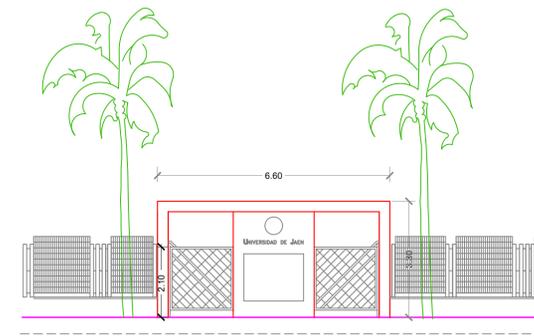

Perspectiva del nuevo acceso